




ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Указатели уровня 52 мм и приборы контроля ECMS


Топливо · чистая вода · сточные воды · температура · давление




PMF2-WS-0-190



PMF2-BS-0-190



PMW2-WS-0-190



PMW2-BS-0-190

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ

Монтажный диаметр 52 мм · питание 9-32 В · вход 0-190 Ом · шкала E-F · обод из нержавеющей стали 316L



Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.

Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков устройств и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой предоставленных данных. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте vanlifefabrika.ru.

Раздел	Страницы
Указатели уровня 52 мм и приборы серии ECP	3-12
Приборы серии ECC	13-15
Приборы серии ECH	16-27
Механические датчики давления и температуры	28
Датчики уровня, скорости и электронного давления	29
Датчики угла руля, температуры выхлопа и тока	30
Приборная панель, принадлежности и сертификаты	31

Как читать таблицы

Колонки таблиц: STYLE - исполнение; P/N - номер изделия; Model - модель; Installation Dia - монтажный диаметр; Working Volt - рабочее напряжение; Signal - входной сигнал; Range - диапазон; Bezel - материал обода.

Обозначения диапазонов: E-F - от пустого до полного бака; L-F - от низкого уровня до полного; RPM - об/мин; bar - бар; FS - полный диапазон измерения.

Уровень топлива и воды, уровень сточных вод, температура воды


Модели 0-190 Ом: PMF2-WS-0-190 и PMF2-BS-0-190 - указатели уровня топлива; PMW2-WS-0-190 и PMW2-BS-0-190 - указатели уровня воды. Монтажный диаметр 52 мм, питание 9-32 В, сигнал 0-190 Ом, шкала E-F, обод из стали 316L.

Колонки таблиц: STYLE - исполнение; P/N - номер изделия; Model - модель; Installation Dia - монтажный диаметр; Working Volt - рабочее напряжение; Signal - входной сигнал; Range - диапазон; Bezel - материал обода.

ECP Series

1

Fuel Level Gauge

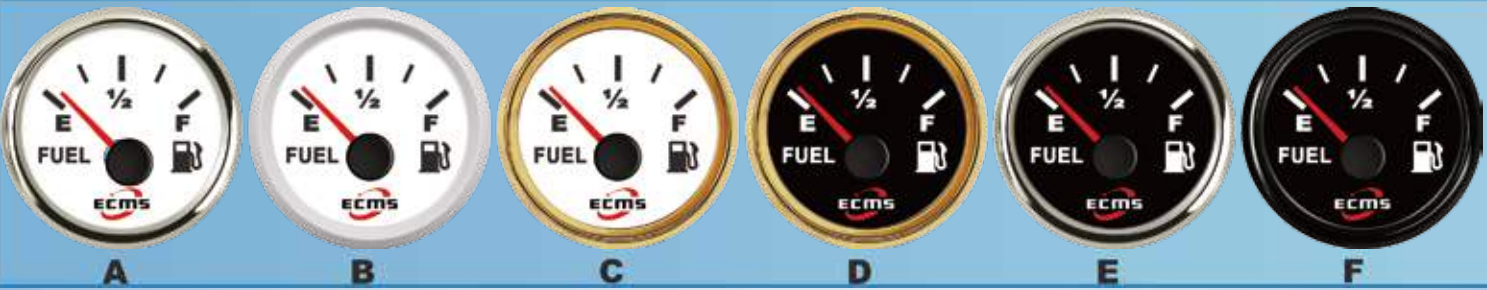

STYLE	P/N	Model	Installation Dia	Working Volt	Signal	Range	Bezel
A	800-00001	PMF2-WS-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
A	800-00006	PMF2-WS-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
B	800-20001	PMF2-WW-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
B	800-20002	PMF2-WW-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
C	800-00002	PMF2-WG-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
C	800-00007	PMF2-WG-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
D	800-00003	PMF2-BG-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
D	800-00008	PMF2-BG-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
E	800-00004	PMF2-BS-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
E	800-00009	PMF2-BS-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
F	800-00005	PMF2-BN-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
F	800-00010	PMF2-BN-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L

Water Level Gauge



STYLE	P/N	Model	Installation Dia	Working Volt	Signal	Range	Bezel
A	800-00011	PMW2-WS-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
A	800-00016	PMW2-WS-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
B	800-20003	PMW2-WW-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
B	800-20004	PMW2-WW-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
C	800-00012	PMW2-WG-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
C	800-00017	PMW2-WG-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
D	800-00013	PMW2-BG-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
D	800-00018	PMW2-BG-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
E	800-00014	PMW2-BS-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
E	800-00019	PMW2-BS-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L
F	800-00015	PMW2-BN-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	E-F	316L
F	800-00020	PMW2-BN-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	E-F	316L

ECP Series


2

Sewage Level Gauge



STYLE	P/N	Model	Installation Dia	Working Volt	Signal	Range	Bezel
A	800-00021	PMS2-WS-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	L-F	316L
A	800-00026	PMS2-WS-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	L-F	316L
B	800-20005	PMS2-WW-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	L-F	316L
B	800-20006	PMS2-WW-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	L-F	316L
C	800-00022	PMS2-WG-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	L-F	316L
C	800-00027	PMS2-WG-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	L-F	316L
D	800-00023	PMS2-BG-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	L-F	316L
D	800-00028	PMS2-BG-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	L-F	316L
E	800-00024	PMS2-BS-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	L-F	316L
E	800-00029	PMS2-BS-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	L-F	316L
F	800-00025	PMS2-BN-0-190	Φ 52mm	9-32V	0-190 Ω	L-F	316L
F	800-00030	PMS2-BN-240-33	Φ 52mm	9-32V	240-33 Ω	L-F	316L

Water Temperature Gauge

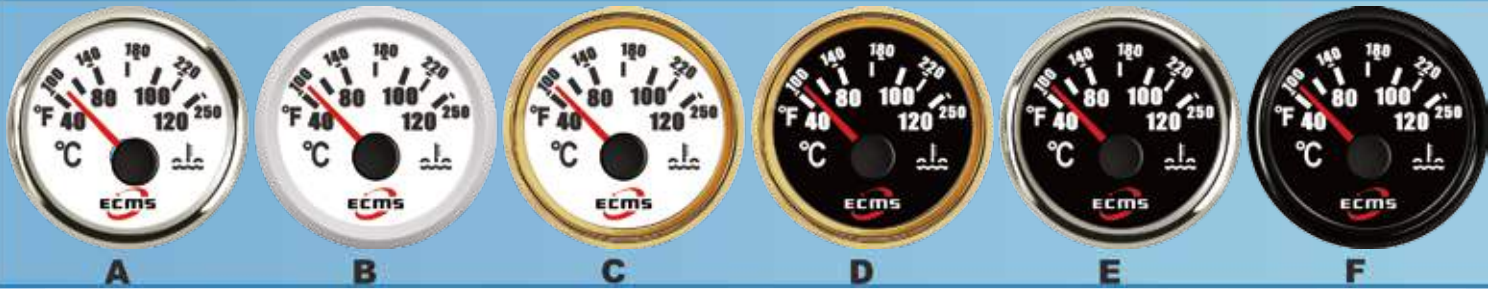

STYLE	P/N	Model	Installation Dia	Working Volt	Signal	Range	Bezel
A	800-00031	PMT2-WS-40-120	Φ 52mm	9-32V	287.4-22.4 Ω	40-120℃	316L
B	800-20007	PMT2-WW-40-120	Φ 52mm	9-32V	287.4-22.4 Ω	40-120℃	316L
C	800-00032	PMT2-WG-40-120	Φ 52mm	9-32V	287.4-22.4 Ω	40-120℃	316L
D	800-00033	PMT2-BG-40-120	Φ 52mm	9-32V	287.4-22.4 Ω	40-120℃	316L
E	800-00034	PMT2-BS-40-120	Φ 52mm	9-32V	287.4-22.4 Ω	40-120℃	316L
F	800-00035	PMT2-BN-40-120	Φ 52mm	9-32V	287.4-22.4 Ω	40-120℃	316L

