




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3-дюймовый LCD-дисплей DALY

UART / RS485 · 93 x 52 x 18 мм · питание 6-12 В

Однокнопочный дисплей для контроля напряжения, тока, температуры и расчетной степени заряженности аккумуляторной батареи.

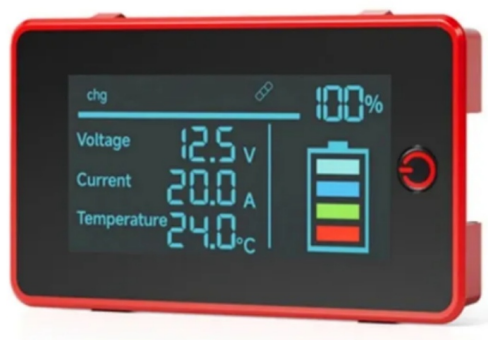

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Изготовитель	Dongguan DALY Electronics Co., Ltd.
Изделие	DALY 3-inch one-button LCD
Интерфейсы	UART / RS485
Документ	3-inch display operating and user manual



Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.

Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков устройств и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой данных исходной инструкции. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте.

1. Назначение и внешний вид

3-дюймовый дисплей DALY предназначен для локального отображения состояния аккумуляторной батареи и параметров Smart BMS. На экране отображаются степень заряженности, напряжение, ток и температура.



Внешний вид 3-дюймового дисплея DALY.

2. Интерфейсы подключения

Дисплей поддерживает три варианта подключения: разъем 12V LED, UART и CAN/RS485. Используйте штатный кабель и разъем, соответствующий интерфейсу BMS.



Разъем дисплея с маркировкой контактов 12V, GND, ST, RX, TX, A и B.

Ограничение UART

Не подключайте LCD-дисплей и Bluetooth-модуль одновременно к одному интерфейсу UART.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Габариты корпуса / дисплея	93 x 52 мм / 67 x 39 мм
Интерфейс	UART / RS485
Рабочая температура	-20...+70 °C
Температура хранения	-30...+80 °C
Рабочее напряжение	6-12 В DC
Потребляемая мощность	0,324 Вт в работе / 0,108 Вт в режиме сна

4. Габаритные размеры



Габаритные размеры дисплея. Все числовые обозначения приведены в миллиметрах.

Перед монтажом

Проверьте фактические размеры корпуса, экрана и монтажного проема до изготовления панели.