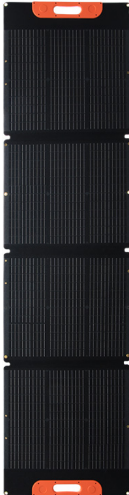


Складная солнечная панель 200 Вт

Черновой справочник по OEM-семейству HOLASOLA-200-4 для товара #46. Документ отделяет подтверждённые признаки от параметров, которые требуется проверить на фактической панели.

Фотография товара #46	Карточка HOLASOLA-200-4
	
Четыре секции, чёрная тканевая основа, оранжевые ручки на внешних секциях.	Тот же фронтальный рендер и та же конфигурация четырёх секций.

Статус применимости
Совпадение изображения, конструкции, мощности и габаритов 2280 × 600 / 610 × 600 мм указывает на одно OEM-семейство. Однако заводская карточка HOLASOLA указывает MC4, а текущий товар — DC5521; масса и толщина также расходятся. Поэтому этот файл не подтверждает модель и не заменяет шильдик.

Что подтверждено по текущей карточке

- Складная переносная панель номинальной мощностью 200 Вт.
- Четыре секции, две внешние ручки, три задние опоры и карман для кабеля.
- Размер 2280 × 600 мм в разложенном и 610 × 600 × 70 мм в сложенном виде.
- Разъём указан как DC5521. Его полярность и допустимый ток не опубликованы.


Сопоставление параметров

Данные источников сведены без усреднения. Противоречащие значения сохранены как противоречия.

Признак	Товар #46	HOLASOLA-200-4	Вывод
Мощность	200 Вт	200 Вт	Совпадает
Конструкция	4 секции, две оранжевые ручки, 3 опоры, задний карман	Та же компоновка и тот же рекламный рендер	Сильное визуальное совпадение
Разложена	2280 × 600 мм по изображению карточки	2280 × 600 мм	Совпадает
Сложена	610 × 600 × 70 мм	610 × 600 × 52 мм; ниже на той же странице также 26 мм	Длина/ширина совпадают; толщина расходится
Масса	7 кг	6,1 кг; ниже на той же странице 5,5 кг	Не переносить без проверки
Выход	DC5521 по карточке и видимому кабелю	MC4 по карточке HOLASOLA; OEM/ODM допускается	Главное отличие; распиновка не подтверждена
Электрические данные	Voc / Vmp / Isc / Imp не указаны	19,44 В, 10,28 А; 200 Вт	Кандидатные, не считать данными товара

Не переносить на товар без проверки
19,44 В / 10,28 А, эффективность 22–23 %, сертификаты, IP-рейтинг, срок службы и гарантия относятся к сторонним карточкам HOLASOLA/TropicA. Эти значения нельзя указывать как характеристики товара #46, пока они не подтверждены читаемым шильдиком или документом поставщика.

Подтверждение задней части

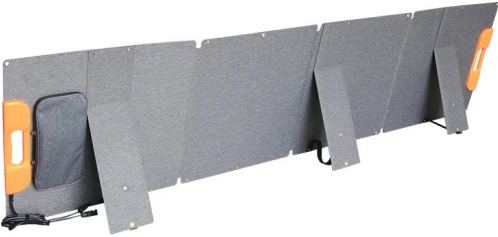	
Текущая карточка: три опоры, карман, выходной кабель.	TropicA: то же четырёхсекционное исполнение с оранжевыми ручками.

Безопасная проверка и подключение

Перед первым подключением

Найдите шильдик панели или измерьте Voc мультиметром при хорошем освещении. Сверьте диапазон PV-входа, максимальный ток и мощность контроллера/электростанции. Проверьте полярность DC5521; внешний вид штекера не гарантирует, какой контакт является «плюсом».

1. Осмотр	Разложите панель без нагрузки. Проверьте секции, швы, кабель, штекер и карман. Не используйте изделие при вздутии, трещинах, следах перегрева или оголённых проводах.
2. Идентификация	Сфотографируйте шильдик, маркировку распределительной коробки и разъёма. Запишите Pmax, Voc, Vmp, Isc и Imp. Если маркировки нет, не считайте параметры HOLASOLA подтверждёнными.
3. Совместимость	PV-вход должен допускать фактический Voc с запасом для холодной погоды и фактический ток панели. DC5521 — только форма соединителя, а не стандарт напряжения, тока или полярности.
4. Соединение	Сначала подготовьте совместимый контроллер или солнечный вход электростанции по его инструкции. Держите панель закрытой или затенённой при соединении, затем разложите и направьте к солнцу.
5. Работа	Разместите все секции без тени, обеспечьте опору и вентиляцию, разгрузите кабель от натяжения. Зафиксируйте панель от ветра минимум в двух независимых точках.
6. Отключение	Закройте или затените панель, отключите её по инструкции контроллера/электростанции, дождитесь высыхания и только затем сложите. Не тяните за кабель.

Запрещено

Подключать панель непосредственно к аккумулятору; замыкать выход; соединять панели последовательно или параллельно без расчёта; оставлять разъём в воде; складывать под нагрузкой; наступать на секции; переносить панель за кабель; считать DC5521 совместимым только по форме.

Источники, границы и проверка партии

Источник	Что подтверждает	Ограничение
Shenzhen Hello Sunshine Energy Technology Co., Ltd / Made-in-China	HOLASOLA-200-4; 200 Вт; 2280 × 600; 610 × 600; 4 секции; 19,44 В; 10,28 А; MC4; OEM/ODM.	Страница содержит две версии толщины и массы; стандартный выход MC4 отличается от товара.
Tropika Chile	Тот же корпус и фотографии; 200 Вт; 2280 × 600; 610 × 600; 6,1 кг; 19,44 В; 10,28 А; 3 опоры.	Сторонний продавец; строка IP6 неполна и не используется как IP-рейтинг.
Текущая карточка товара #46	Название, мощность 200 Вт, фотографии, DC5521, размеры 2280 × 600 и 610 × 600 × 70, масса 7 кг.	Нет изготовителя, модели, Voc/Vmp/Isc/Imp, полярности и читаемого шильдика.

Что нужно получить от фактической партии

- Читаемая фотография общего шильдика с моделью, производителем и серийным номером.
- P_{max}, V_{oc}, V_{mp}, I_{sc}, I_{mp} и допустимый диапазон температур.
- Крупный план DC5521 и проверенная полярность; допустимый ток штекера и кабеля.
- Маркировка распределительной коробки, диодов и выходного кабеля.
- Фактическая масса и толщина в сложенном виде.
- Подтверждённый класс защиты всей панели и отдельно разъёма.

Решение по документу

Использовать только как черновой справочник по идентификации и безопасной проверке. После получения шильдика карточку следует либо подтвердить и дополнить заводским PDF, либо отвязать как неприменимую.

Ссылки

HOLASOLA-200-4: <https://holasola.en.made-in-china.com/product/SmTpPFfGsjkA/China-Holasola-High-Efficiency-Folding-Flexible-Solar-Panel-200W-Portable-Outdoors-Charger-for-Camping-Jump-Starter-Phones-Tablet.html>

Tropika: <https://tropika.cl/products/panel-solar-portatil-200w-plegable>

Подготовлено 23 июля 2026 года. Документ не является публикацией HOLASOLA, Shenzhen Hello Sunshine Energy Technology Co., Ltd или изготовителя текущего товара.