



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Выносной ЖК-дисплей

Модель / серия: SRNE RM-6 / SR-RM-6

Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

ОСНОВАНО НА ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

Изготовитель / бренд	SRNE Solar Co., Ltd.
Название оригинала	SR-RM LCD Display Unit — SR-RM-6 Datasheet
Документ / обозначение	RM-6
Язык и редакция	Английский; редакция не указана



Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.

Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков оборудования и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой данных оригинальной инструкции. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте.

SRNE RM-6



Выносной ЖК-дисплей

Просмотр текущих параметров и состояния солнечного контроллера.



LCD DISPLAY — ЖК-дисплей; Error — ошибка; Touch — касание.

Особенности

- Графическое меню для контроля рабочих данных и состояния контроллера в реальном времени.
- Две кнопки для просмотра меню и настройки параметров.
- Отдельное питание не требуется: дисплей питается от контроллера через кабель связи.
- Встраиваемый монтаж.
- Промышленное исполнение для работы в различных сложных условиях.


Внешний вид



Размеры и характеристики

Габариты: **104,5 × 55,5 × 11,8 мм.**

Крепление: межосевое расстояние **96 мм**, отверстия **Ø3,5 мм**.

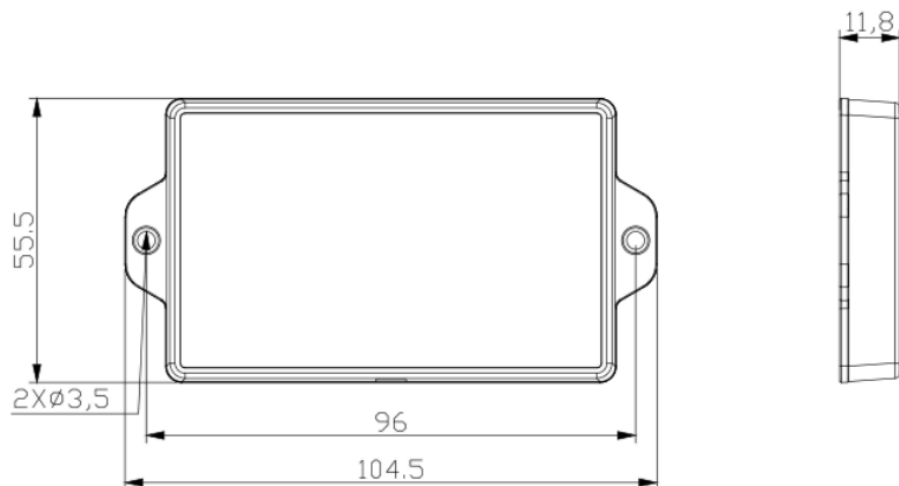

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RM-6
Совместимые контроллеры	MC2420N10, MC2430N10, MC2440N10, MC2450N10
Напряжение питания	5–12 В
Потребление в режиме ожидания	<0,03 Вт
Потребление при работе	<0,04 Вт
Фиксированная скорость обмена	9600 бит/с
Интерфейс связи	TTL
Разъём	PH2.0
Длина соединительного кабеля	1,5 м
Рабочая температура	От –35 до +65 °С
Степень защиты	IP32
Масса	90 г
Высота над уровнем моря	Не более 3000 м
Габариты	104,5 × 55,5 × 11,8 мм